

## PRESE DI CORRENTE ROTANTI TIPO PR110.40.04.ATEX



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**COLLETTORE** Anelli in bronzo  
diametro 40mm


**PORTASPAZZOLE** Portacarboncino  
con corpo in resina isolante

**SPAZZOLE** Portata nominale alla coppia  
15A in metal-grafite

**CONTENITORE** Alberino e guscio in  
acciaio AISI 204

**INGRESSO CAVI** tramite n°2 fori 1/2"G  
sistemati sulla flangia e sul guscio

### INGOMBRI

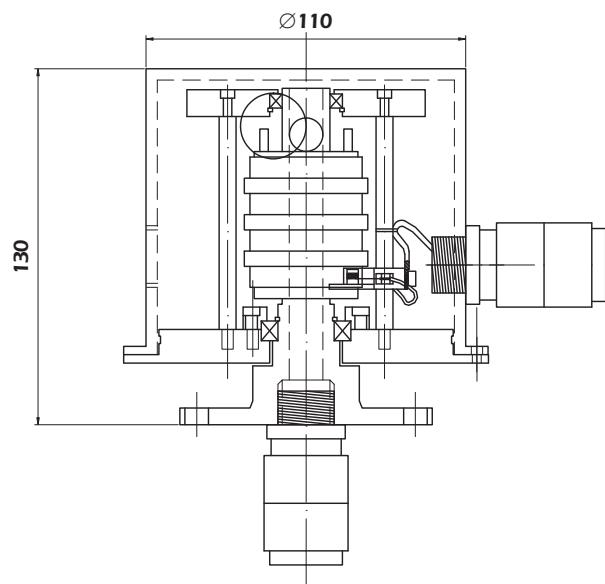

### PRESTAZIONI

<b>TENSIONE NOMINALE</b>	500V AC, 220V DC
<b>CORRENTE NOMINALE</b>	max 15 A
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP 65
<b>VELOCITÀ DI ROTAZ.</b>	MAX 500 giri/min.
<b>RESISTENZA CONTATTO</b>	<20mΩ
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>	-10/+50°C

### INFORMAZIONI

**CERTIFICATO:**  
CESI 11 ATEX 057X

**PARAMETRI DI PROTEZIONE:**  
II2D Ex tb IIIC T100° IP65