

CARPENTERIA IN ACCIAIO TROPICALIZZATA



CARATTERISTICHE TECNICHE

COLLETTORE Anelli in bronzo diametro 250mm


PORTASPAZZOLE GDDO e PS braccio fisso in ottone stampato per la potenza. Oscillanti per bassi amperaggi e segnale.

SPAZZOLE Portata nominale alla coppia fino a 600A in metal-grafite. Spazzole in argento per il segnale

CONTENITORE Carpenteria in acciaio sp. 3/4mm

INGRESSO CAVI secondo richieste del cliente

INGOMBRI

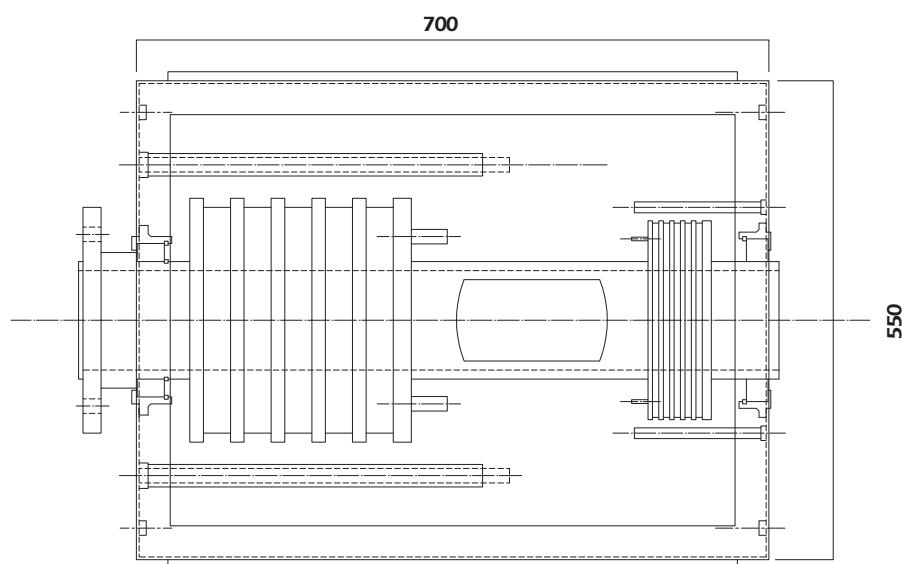

PRESTAZIONI

TENSIONE NOMINALE

600V AC, 220V DC

CORRENTE NOMINALE

max 600 A

GRADO DI PROTEZIONE

fino a IP 65

VELOCITÀ DI ROTAZ.

MAX 50 giri/min.

RESISTENZA CONTATTO

<20mΩ

TEMPERATURA DI UTILIZZO

-10/+60°C

VERSIONI

Dimensioni N° anelli

700x550x550 5 potenza + 5 segnale Fino a 600 A

600x600x400 4 potenza + 5 segnale Fino a 400 A

500x500x300 10 potenza Fino a 200 A