

PRESA ROTANTE PER ETICHETTATRICE CON GIUNTO ARIA A 2 VIE PR140.052.25gK



CARATTERISTICHE TECNICHE

COLLETTORE Collettori con anelli in bronzo (alimentazione) e argento (segnaletica)

SPAZZOLE Spazzole in metalgrafite e argentografite


CONTENITORE Realizzata completamente in acciaio inox 316

ALIMENTAZIONE Portata max 30 A per contatto

SEGNALE Trasmissione di segnale CANOPEN / PROFIBUS e DEVICENET

INGRESSO CAVI n°2 uscite radiali 1/2" a 180°

INGOMBRI

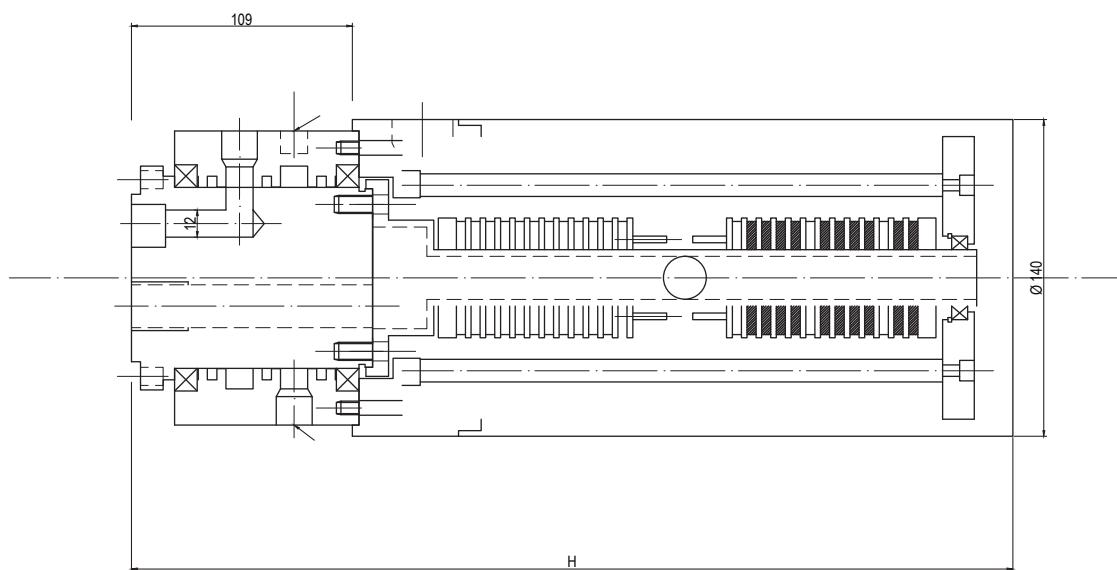

PRESTAZIONI

TENSIONE NOMINALE	400V AC, 220V DC
CORRENTE NOMINALE	max 30 A
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65 Anello di tenuta Oring
VELOCITÀ DI ROTAZ.	MAX 500 giri/min.
RESISTENZA CONTATTO	<20mΩ
GIUNTO	Fluidico passaggio aria a 2 vie da 3/8"
	Pressione max 30 Bar
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-15/+80°C

VERSIONI

Anelli	H (mm)	L (mm)
25	140	390