


PRESE DI CORRENTE ROTANTI

Tipo PR160-C

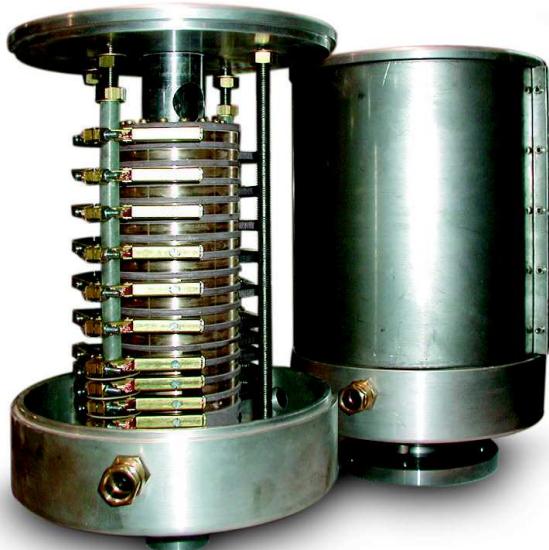

CARATTERISTICHE TECNICHE

Collettore Anelli in bronzo, diametro mm.70


Portaspazzole A doppio braccio con corpo centrale in plastica

Spazzole Portata nominale alla coppia 30A in grafite-rame

Containitore Flange in alluminio, carter in acciaio inox o acciaio cromato

Ingresso cavi Tramite n° 2 fori 1/4"G sistemati sulla flangia inferiore

Cablaggio in morsettiera, cavi 1x1,5 mm² 1x2,5 mm²

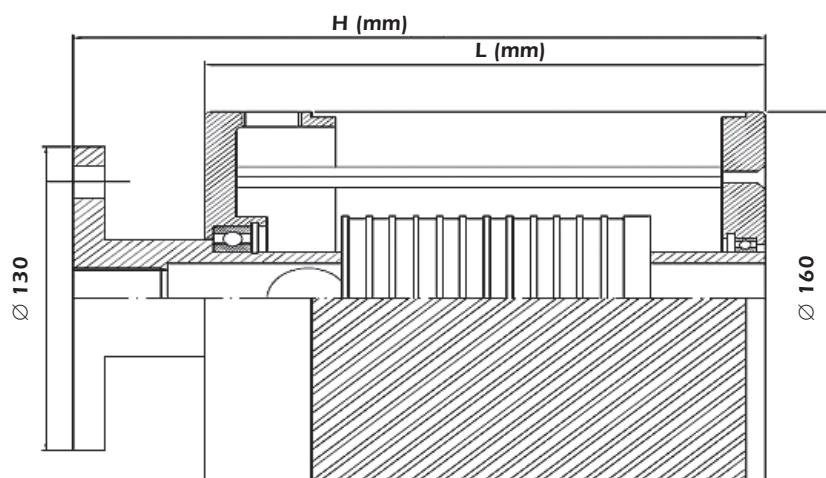

Tensione nominale	500V AC, 220V DC
Corrente nominale	max 50A
Grado di protezione	IP 55
Velocità di rotazione max	250 giri/min.
Resistenza contatto	<20 mΩ
Temperatura di utilizzo	-25/+60°C
Esecuzioni miste	20/50 Amp. a richiesta Bus - Profibus - Cambus

Anelli	H (mm)	L (mm)
7	170	130
12	220	180
18/20	240	200
40	390	350