


## PRESE DI CORRENTE ROTANTI

### Tipo PR300-S

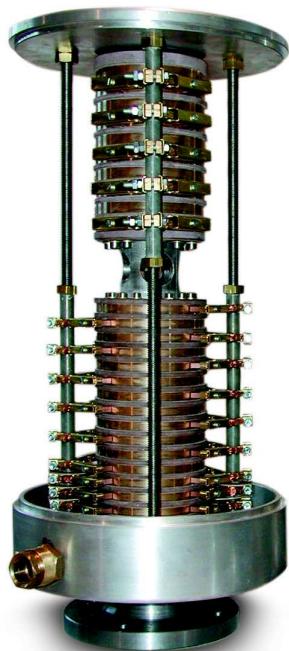

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Collettore** Anelli in bronzo, diametro mm.120

**Portaspazzole** A doppio braccio con corpo centrale in ottone


**Spazzole\*** Portata nominale alla coppia 240A e 30A in grafite-rame

**Containitore** Flange in alluminio, carter in acciaio inox o acciaio cromato

**Ingresso cavi\*** Tramite n° 3 fori PG136

**Cablaggio\***

#### INGOMBRI

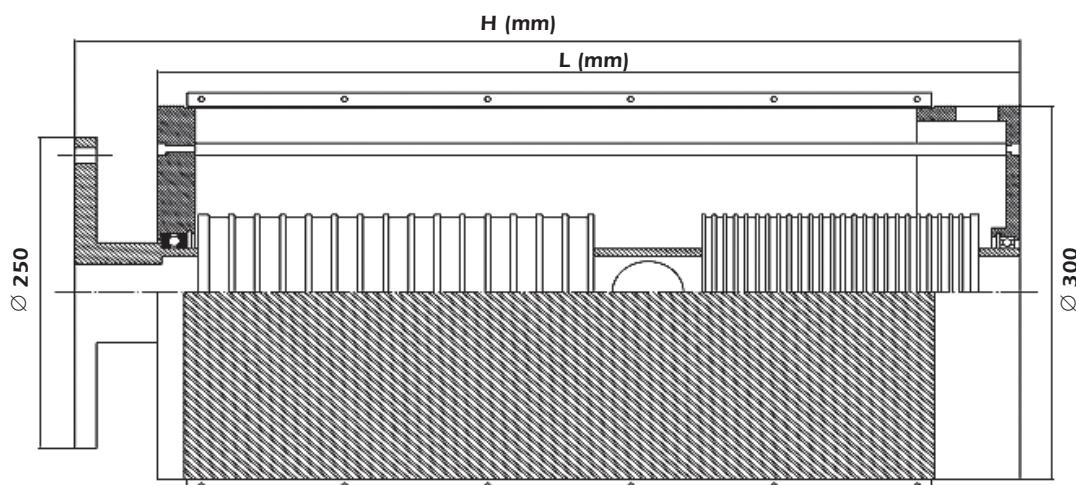

#### PRESTAZIONI

<b>Tensione nominale</b>	500V AC, 220V DC
<b>Corrente nominale</b>	max 240 A
<b>Grado di protezione</b>	IP 55
<b>Velocità di rotazione max</b>	250 giri/min.
<b>Resistenza contatto</b>	<20 mΩ
<b>Temperatura di utilizzo</b>	-25/+60°C
<b>Esecuzioni miste</b>	20/240 Amp. a richiesta / Bus

#### VERSIONI

Anelli	H (mm)	L (mm)
40	660	600